


IPE Beams

Laser fused - Saldato Laser

H	B	s	t	kg/m
80	46	3,8	5,2	5,94
100	55	4,1	5,7	7,92
120	64	4,4	6,3	10,23
140	73	4,7	6,9	12,8
160	82	5	7,4	15,52
180	91	5,3	8	18,6
200	100	5,6	8,5	21,8
220	110	5,9	9,2	25,71
240	120	6,2	9,8	29,75
270	135	6,6	10,2	35,21
300	150	7,1	10,7	41,5
330	160	7,5	11,5	47,86
360	170	8	12,7	55,96
400	180	8,6	13,5	64,54
450	190	9,4	14,6	76,03
500	200	10,2	16	89,39
550	210	11,1	17,2	103,58
600	220	12	19	120,83
610	224	15	24	153,46
750	264	12	15,5	134,5
753	265	13,2	17	148
762	267	14,4	21,6	175,1
770	268	15,6	25,4	198,7

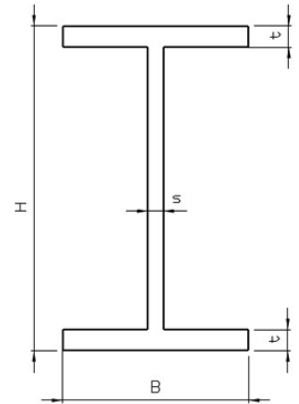

Dimensional Tolerances

Tolleranze dimensionali

EN 10034

Available materials

Qualità disponibili

AISI 304/W.1.4301

AISI 304L/W.1.4307

AISI 316/W.1.4401

AISI 316L/W.1.4404

AISI 316Ti/W.1.4571