


IPN Beams

Laser fused - Saldato Laser

H	B	s	t	kg/m
80	42	3,9	5,9	6,1
100	50	4,5	6,8	8,6
120	58	5,1	7,7	11,4
140	66	5,7	8,6	14,7
160	74	6,3	9,5	18,4
180	82	6,9	10,4	22,5
200	90	7,5	11,3	26,9
220	98	8,1	12,2	31,8
240	106	8,7	13,1	37,1
260	113	9,4	14,1	43
280	119	10,1	15,2	49,1
300	125	10,8	16,2	55,5
320	131	11,5	17,3	62,5
340	137	12,2	18,3	69,8
360	143	13	19,5	78
380	149	13,7	20,5	86,1
400	155	14,4	21,6	94,7
450	170	16,2	24,3	118,1
500	185	18	27	144,2
550	200	19	30	170,5
600	215	21,6	32,4	204

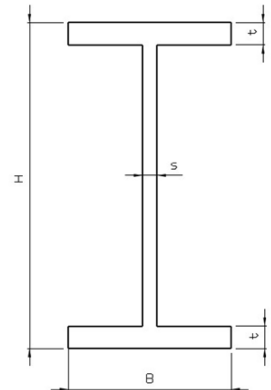

Dimensional Tolerances

Tolleranze dimensionali

EN 10034

Available materials

Qualità disponibili

AISI 304/W.1.4301

AISI 304L/W.1.4307

AISI 316/W.1.4401

AISI 316L/W.1.4404

AISI 316Ti/W.1.4571