


UPE Channels

Laser fused - Saldato Laser

H	B	s	t	kg/m
80	50	4	7	7,7
100	55	4,5	7,5	9,7
120	60	5	8	11,9
140	65	5	9	14,3
160	70	5,5	9,5	16,9
180	75	5,5	10,5	19,6
200	80	6	11	22,6
220	85	6,5	12	26,5
240	90	7	12,5	30,1
270	95	7,5	13,5	35,1
300	100	9,5	15	44,5
330	105	11	16	53,1
360	110	12	17	61,2
400	115	13,5	18	72,4

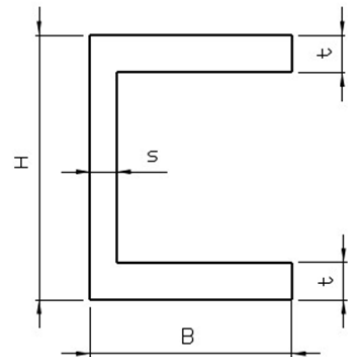

Dimensional Tolerances

Tolleranze dimensionali

EN 10279

Available materials

Qualità disponibili

AISI 304/W.1.4301

AISI 304L/W.1.4307

AISI 316/W.1.4401

AISI 316L/W.1.4404

AISI 316Ti/W.1.4571